


Iskra



Wymiana zestawu wskaźników

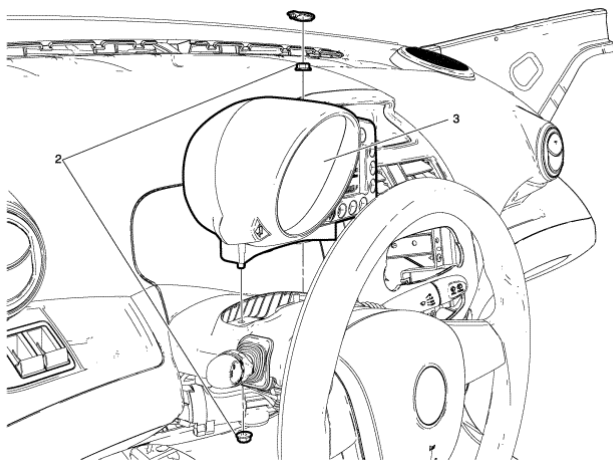

Objaśnienie	Nazwa części składowej
Procedura wstępna	
Wymontować dolną osłonę pokrycia kolumny kierownicy. Przejdź do Wymiana dolnej osłony pokrycia kolumny kierownicy .	
1	Pokrywa nakrętki zestawu wskaźników Wkręt zestawu wskaźników (Ilość: 2)
2	Pouczenie: Przejdź do Uwaga dotycząca mocowania w sekcji Przedmowa. Dokręcić 10 N·m (89 funt-cal)
3	Zespół zestawu wskaźników Procedura 1. Wymontować pokrywę tylną zestawu wskaźników. 2. Odłączyć elektryczne części składowe. 3. Po naprawach przejdź do Wartości odniesienia modułu sterującego .

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone