




X3 Modułu elektronicznego nadwozia K9

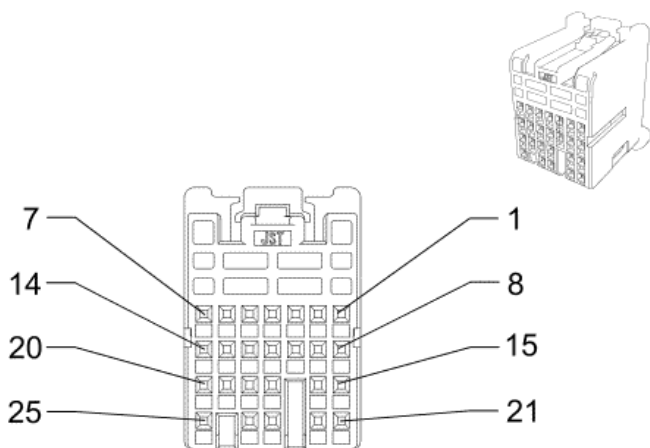

Informacje o złączu

Wiązka przewodów: Tablica rozdzielcza
 OEM: 19151261
 Przyłącze serwisowe: 19151261
 Opis: 25-drogowe F 0.64 Series, (L-GN)

Informacje o zacisku

Zakończony przewód: 13575870
 Narzędzie do odblokowania: J-38125-12A
 Sonda badania diagnostycznego: J-35616-64B (L-BU)

X3 Modułu elektronicznego nadwozia K9

Sworzeń	Przewód	Obwód	Działanie
1	0.5 D-GN/GY	3277	Powrót immobilizera układu antykradzieżowego pojazdu (ATH)
	0.5 D-GN/GY	3277	Powrót immobilizera układu antykradzieżowego pojazdu (-ATH)
2	0.5 D-GN/VT	7533	Szyna lokalnej sieci międzyobiektowej 11 (ATH)
	0.5 D-GN/VT	7533	Szyna lokalnej sieci międzyobiektowej 11 (-ATH)
3	0.5 GY/BK	3276	Napięcie zasilania immobilizera układu antykradzieżowego pojazdu (ATH)
	0.5 GY/BK	3276	Napięcie zasilania immobilizera układu antykradzieżowego pojazdu (-ATH)
4	0.5 YE	1444	Odniesienie 12 V
	0.5 YE	7556	Wartość odniesienia wyłącznika sterującego oświetlenia
5	0.5 VT/YE	4	Napięcie zapłonu (ATH)
	0.5 VT/YE	4	Napięcie zapłonu (-ATH)
6	0.5 VT/BK	3	Napięcie zapłonu (ATH)
	0.5 VT/BK	3	Napięcie zapłonu (-ATH)
7	0.5 VT/YE	143	Napięcie zapłonowe
	0.5 VT/YE	143	Napięcie zapłonu (-ATH)
8	0,5 D-GN/WH	6819	Sygnal drabinki rezystorowej kierownicy #2
9	0.5 GY/D-GN	5737	Sygnal wyłącznika góra/dół luki adaptacyjnej tempomatu
	0.5 GY/D-GN	5737	Sygnal wyłącznika góra/dół luki adaptacyjnej tempomatu (K34)
10	0.5 BK/GY	6009	Odniesienie przełącznika wycieraczek szyby przedniej
11	0.5 WH	524	Sygnal z przełącznika ściemniacza świateł drogowych
12	0.5 WH/D-GN	663	Sygnal lewego kierunkowskazu przełącznika świateł awaryjnych
13	0.5 YE/D-BU	1714	Sygnal niski przełącznika wycieraczek szyby przedniej
15	0.5 WH/VT	1020	Napięcie zapłonu (-ATH)
17	0.5 YE/BN	307	Sygnal przełącznika reflektorów mignięcia światłami drogowymi
18	0,5 D-GN/WH	3287	Sygnal wyłącznika sygnału dźwiękowego

20	0.5 GY	1715	Sygnal wysoki przełącznika wycieraczek szyby przedniej
22	0,5 WH/BK	1073	Sygnal rezystora kluczyka wyłącznika zapłonu (ATH)
24	0.5 VT/D-BU	664	Sygnal prawego kierunkowskazu przełącznika świateł awaryjnych
25	0,5 WH/BK	94	Sygnal wyłącznika spryskiwacza szyby przedniej



© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone