


Spark



Wymiana górnej nakładki kolumny kierownicy

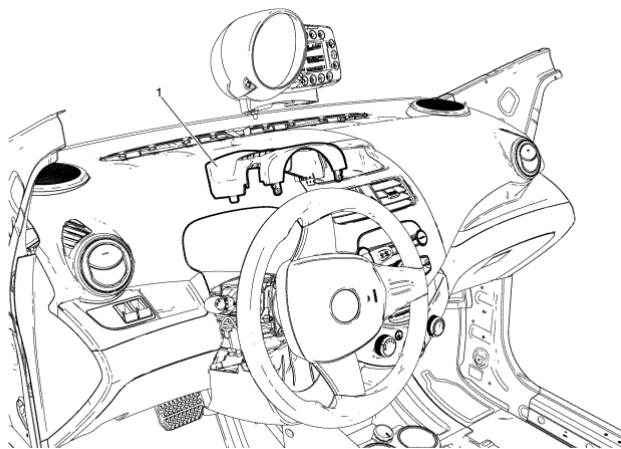

Objaśnienie	Nazwa części składowej
Procedury wstępne <ol style="list-style-type: none">1. Wymontować dolną osłonę kolumny kierownicy. Przejdź do Wymiana dolnej nakładki kolumny kierownicy .2. Zdemontować zestaw wskaźników. Przejdź do Wymiana zestawu wskaźników .	
1	Górna nakładka kolumny kierownicy Procedura Odłączyć górną pokrywę ozdobną kolumny kierownicy od dolnej pokrywy.

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone